


## E65 / D65

| einphasig / single - phase 230 V      |        |                |        |    |      |                |                      |                |                                  |      |
|---------------------------------------|--------|----------------|--------|----|------|----------------|----------------------|----------------|----------------------------------|------|
| Model                                 |        | P <sub>N</sub> | n      | η  | cosφ | I <sub>N</sub> | ISP / I <sub>N</sub> | M <sub>N</sub> | M <sub>SP</sub> / M <sub>N</sub> | Mass |
| 2 polig / 2 Poles                     |        | kW             | r.p.m. | %  |      | A              |                      | nm             |                                  | Kg   |
| E65SA2                                | S6-40% | 1,5            | 2800   | 70 | 0,97 | 9,4            | 2,8                  | 4,8            | 0,6                              | 12,4 |
| E65SB2                                | S6-40% | 1,8            | 2800   | 71 | 0,97 | 11,7           | 2,8                  | 5,9            | 0,6                              | 13,2 |
| E65SC2                                | S6-40% | 2,2            | 2800   | 73 | 0,97 | 13,5           | 2,8                  | 7              | 0,6                              | 14,5 |
| E65MA2                                | S6-40% | 2,6            | 2800   | 74 | 0,98 | 15,4           | 2,8                  | 8,1            | 0,6                              | 15,6 |
| dreiphasig / three-phase 400V / 50 Hz |        |                |        |    |      |                |                      |                |                                  |      |
| Model                                 |        | P <sub>N</sub> | n      | η  | cosφ | I <sub>N</sub> | ISP / I <sub>N</sub> | M <sub>N</sub> | M <sub>SP</sub> / M <sub>N</sub> | Mass |
| 2 polig / 2 Poles                     |        | kW             | r.p.m. | %  |      | A              |                      | nm             |                                  | Kg   |
| D65SA2                                | S1     | 1,1            | 2830   | 77 | 0,77 | 2,7            | 5,6                  | 3,7            | 3,2                              | 11,1 |
|                                       | S6-40% | 1,5            | 2800   | 76 | 0,83 | 3,4            | 4,4                  | 5,1            | 2,3                              | 11,1 |
| D65SB2                                | S1     | 1,5            | 2830   | 77 | 0,78 | 3,6            | 5,6                  | 5,1            | 3,4                              | 12,4 |
|                                       | S6-40% | 2,2            | 2800   | 75 | 0,83 | 5,1            | 3,9                  | 7,5            | 2,3                              | 12,4 |
| D65SC2                                | S1     | 2              | 2830   | 78 | 0,81 | 4,7            | 5,7                  | 6,8            | 3,6                              | 13,7 |
|                                       | S6-40% | 3              | 2800   | 76 | 0,85 | 6,4            | 4,2                  | 10             | 2,2                              | 13,7 |
| D65MA2                                | S1     | 2,7            | 2835   | 79 | 0,77 | 6,4            | 6,9                  | 9,1            | 4,5                              | 18   |
|                                       | S6-40% | 3,7            | 2800   | 76 | 0,83 | 7,9            | 5,7                  | 12,6           | 3,2                              | 18   |



Gleichbleibende Länge bei Ausführung mit mechanischer Bremse !!

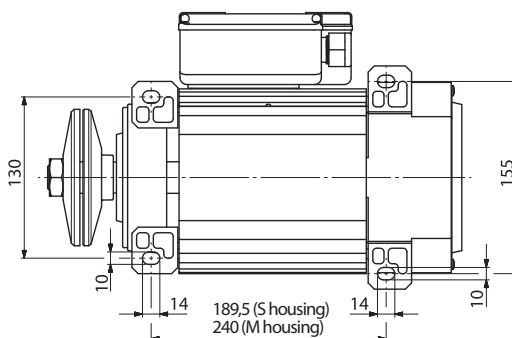